

Укладка на лестницах



Рекомендуемый инструмент:
пузырьковый уровень, щетка,
пластиковый шпатель и кельма,
столярная линейка, вода,
салфетки, безопасный нож.



Сначала, очистите поверхность:
щёткой, затем влажной
тряпкой. Не должно оставаться
мусора, масел и влаги.



Чистый верстак обеспечит
удобство для разделки
рулона ALLPROTECT.



Сделайте измерения лестницы,
которая нуждается в
защитном покрытии.




Освободите ALLPROTECT от
упаковки и размотайте
премерную расходную длину
рулона.



Отмерьте материал ALLPROTECT
для лестницы с запасом в 2 см,
пометьте его на нижней липкой
стороне.



Пользуясь пузырьковым уровнем и безопасным ножом сделайте
ровный обрез. Обязательно соблюдайте углы 90°.

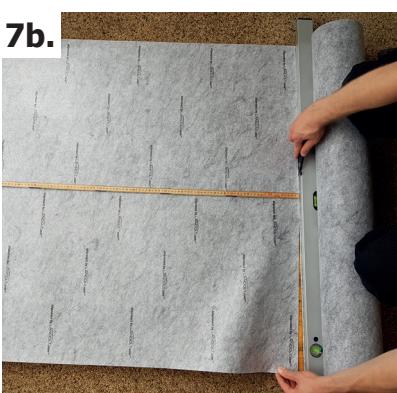

Рекомендуется предварительно
тестировать прилипание на
каждом типе поверхности.
Укладывайте покрытие липким
полиэтиленом вниз.
Направление - любое.

Укладка на лестницах

9.

Нижний край покрытия разместите точно по углу ступеньки, а край строго вдоль стены.

10.

Разгладьте покрытие кельмой, особое давление прилагайте на вертикальных участках.

11a.

Свежее полотно заламывайте на углах лестницы тупым предметом добиваясь хорошего облегания с надёжным прилипанием.

11b.

Разглаживайте флиз кельмой с достаточным давлением, чтобы удалить воздушные пузыри и достичь максимальной адгезии.

12.

ALLPROTECT должен выходить за габариты лестницы, чтобы потёки пролитых жидкостей не оставляли следов.

13.

На вертикальных участках предусматривайте защитное покрытие внахлёт:

14.

достаточное перекрытие отрезков рулона нужно по всей ширине лестницы. С новым отрезком ALLPROTECT повторяйте операции из пунктов 1-14.

15a.

Если защитное покрытие планируется использовать интенсивно и долго, следует усилить стыки липкой лентой.

15b.

Укладка на лестницах

16.

Таким способом обработайте всю лестницу.

17a.

Удаление покрытия: снимая маленькие полоски соединяйте их клейкими сторонами и совмещайте края.

17b.

Счистив с них грязь, скатайте их вместе для хранения под новое использование.

ALLPROTECT незаменим для вертикальных поверхностей, в условиях механических воздействий, и долго не теряет свойств в качестве временной защиты от грязи стандартных поверхностей и стройдеталей.

Защитное покрытие можно чистить пылесосом. А при его снятии не остаётся никаких следов.



«МЫ ЗАЩИЩАЕМ ТО, ЧТО ЦЕННО ДЛЯ ВАС»

FRITZ LANDOLT AG | Bahnhofstrasse 35 | CH-8752 Näfels | SWITZERLAND
tel +41 (0)55 618 51 00 | info@landolt.com | www.landolt.com

LANDOLTTM
The Swiss specialist for
temporary surface protection